


# JV-PR-240MM-18W


Panel LED Redondo



## DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN

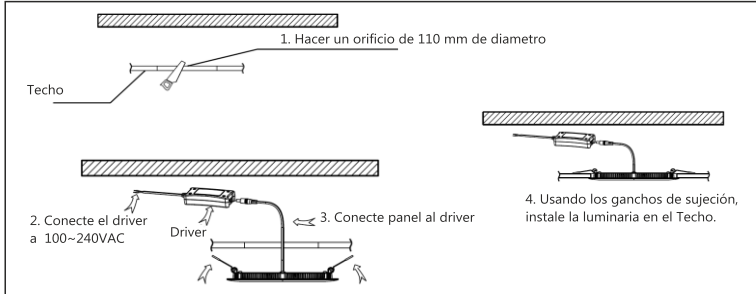

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

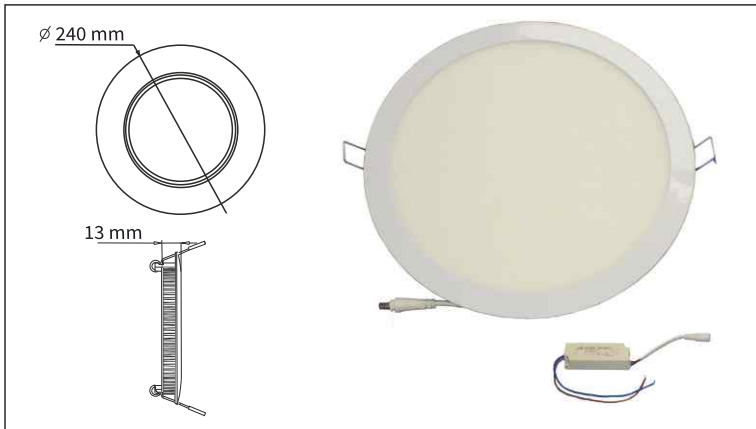

## DESCRIPCIÓN LUMINOTÉCNICA

**Flujo Luminoso flux (lm):** 1980 (110lm/w)

**LED Eficiencia luminosa:** 95-110lm / W


**Temperatura de color:** 2800K-6500K

**Ángulo de apertura:** 140 °



**Humedad de trabajo:** 10% -95% de humedad relativa

**Vida útil de trabajo:** 50.000 hrs

## DIAGRAMA DE RADIACIÓN

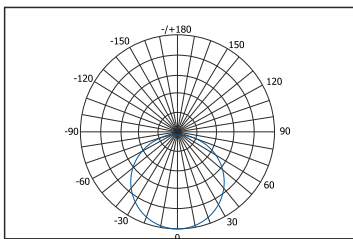

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

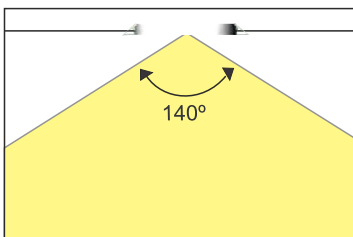

	ALTO DIÁMETRO	
549.6 Lux(Center)	1.0	0.5
137.4 Lux(Center)	2.0	1.0
61.08 Lux(Center)	3.0	1.5
34.35 Lux(Center)	4.0	2.0
15.26 Lux(Center)	5.0	3.0

## DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA

**Potencia:** 18W

**Voltaje de entrada:** AC100-240V

**Frecuencia de trabajo:** 50Hz-60Hz

**Factor de potencia:** > 0,95

## ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**Material:** Aluminio y policarbonato blanco

**Tamaño del producto:** 240\*13 mm

**Peso neto:** 700g

ISO 9001:2008



Garantía de 3 años para el Driver y el LED. La garantía sobre los equipos entregados en un 100%, ante defectos de fabrica presentado en los equipos durante 1 año luego de su instalación. Sobre tensiones, descargas eléctricas, cortos eléctricos, daños por instalación, perdida: no clasifican para la garantía expedida.